



# DB20-H

一体化手机底座

## 用户手册

# 目录

1. 产品介绍	3
2. 包装清单	3
3. 产品概览	4
3.1. DB20-H 一体化手机底座	4
4. 充电向导	5
4.1. 开机	5
4.2. 无线手机充电	5
5. 无线手柄使用向导	6
5.1. 开/关机	6
5.2. 充电	6
5.3. 手柄连接底座	7
5.4. 指示灯	7
6. 操作向导	8
6.1. USB 连接电脑	8
6.2. 蓝牙连接	8
6.3. 未自动回连时的手动重连	8
6.4. 重置配对列表	9
6.5. 通话控制	9
6.6. 静音	9
6.7. 音量调节	10
6.8. 底座指示灯	10
7. 文档中心	11
8. 安全使用指南	11

# 1. 产品介绍


DB20-H 是一款精致的一体化手机底座，可实现手机与PC的无缝协作以及手柄与底座的无缝切换。

释放桌面空间

软电话/统一通信平台伴侣

扬声器和无线手柄

手机无线充

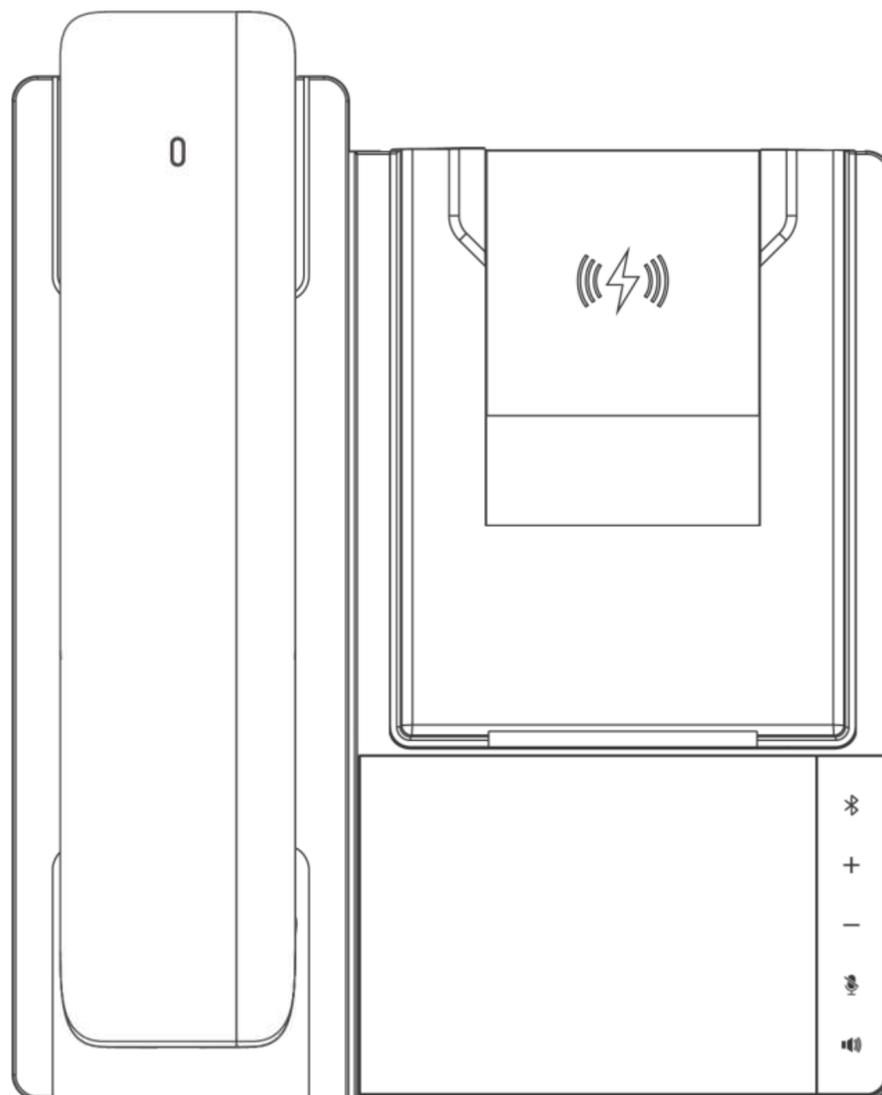


## 亮点


- 一体化设计释放桌面空间
- 在软电话\*/统一通信平台和电话通话之间无缝切换
- 适用于手机和电脑的扬声器以及无线手柄
- 手机无线座充\*\*

\* 取决于软电话服务的支持 \*\* 需要智能手机本身也支持无线充


## 2. 包装清单



一体化手机底座  
DB20-H




电源适配器



USB 数据线




无线充卡纸



快速入门指南\*1  
安规说明书\*1

## 3. 产品概览

### 3.1. DB20-H 一体化手机底座

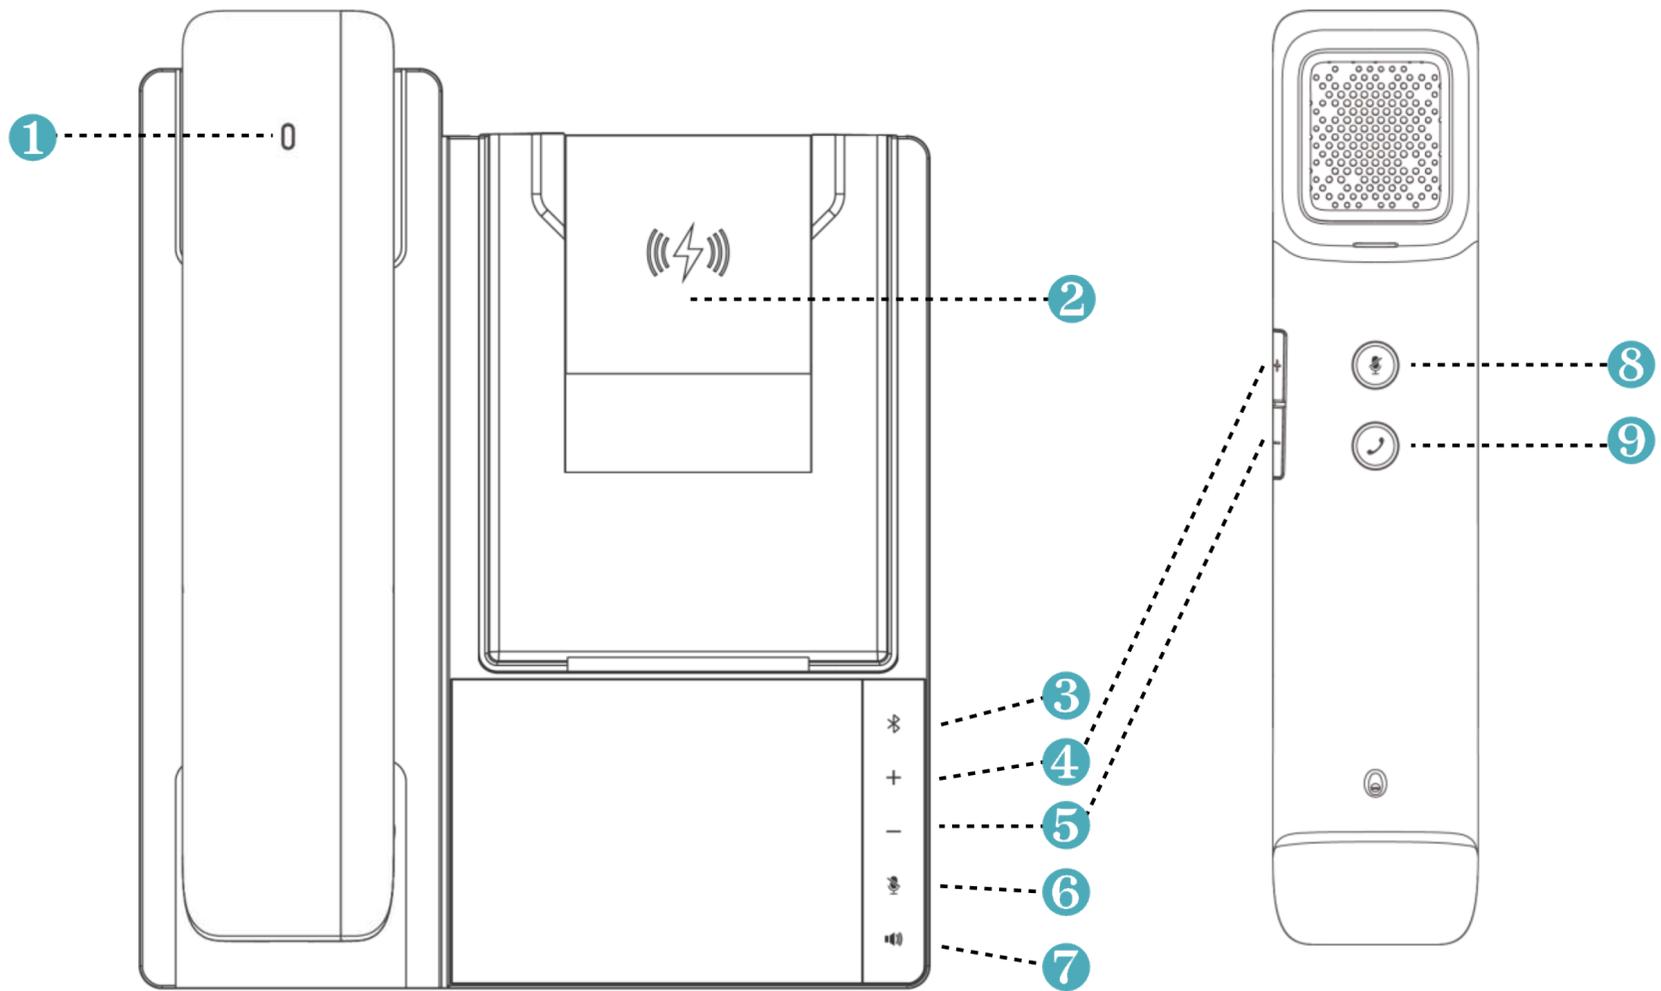

① 手柄指示灯

② 手机无线充电座

③ 蓝牙键

④ 音量增大

⑤ 音量减小

⑥ 静音键

⑦ 免提键


⑧ 静音键

⑨ 通话键

## 4. 充电向导

### 4.1. 开机


将电源适配器\* 连接到 DB20-H 背面的电源接口上开机。

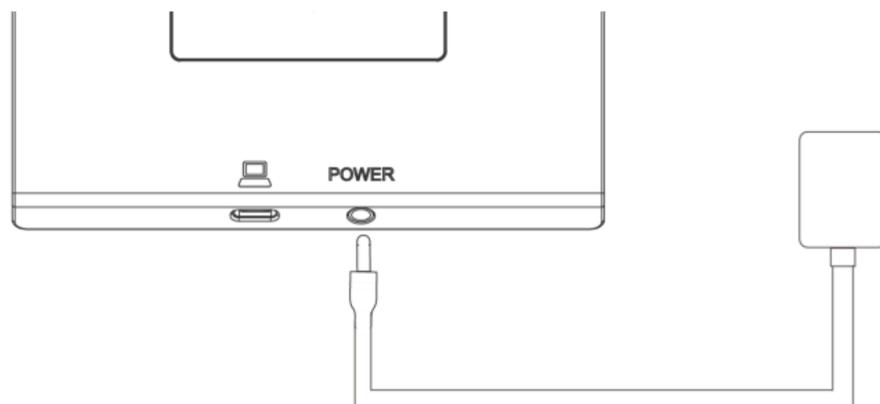

 \* 电压过高会对产品造成损坏。使用超过规定电压的电源可能会损坏设备或造成其他潜在危险。为保证设备的安全和正常运行，请务必使用包装内提供的电源规格或等效的电源。

### 4.2. 无线手机充电

要让手机无线充电，只需将手机放入无线手机充电座，并确保手机对准充电区即可。

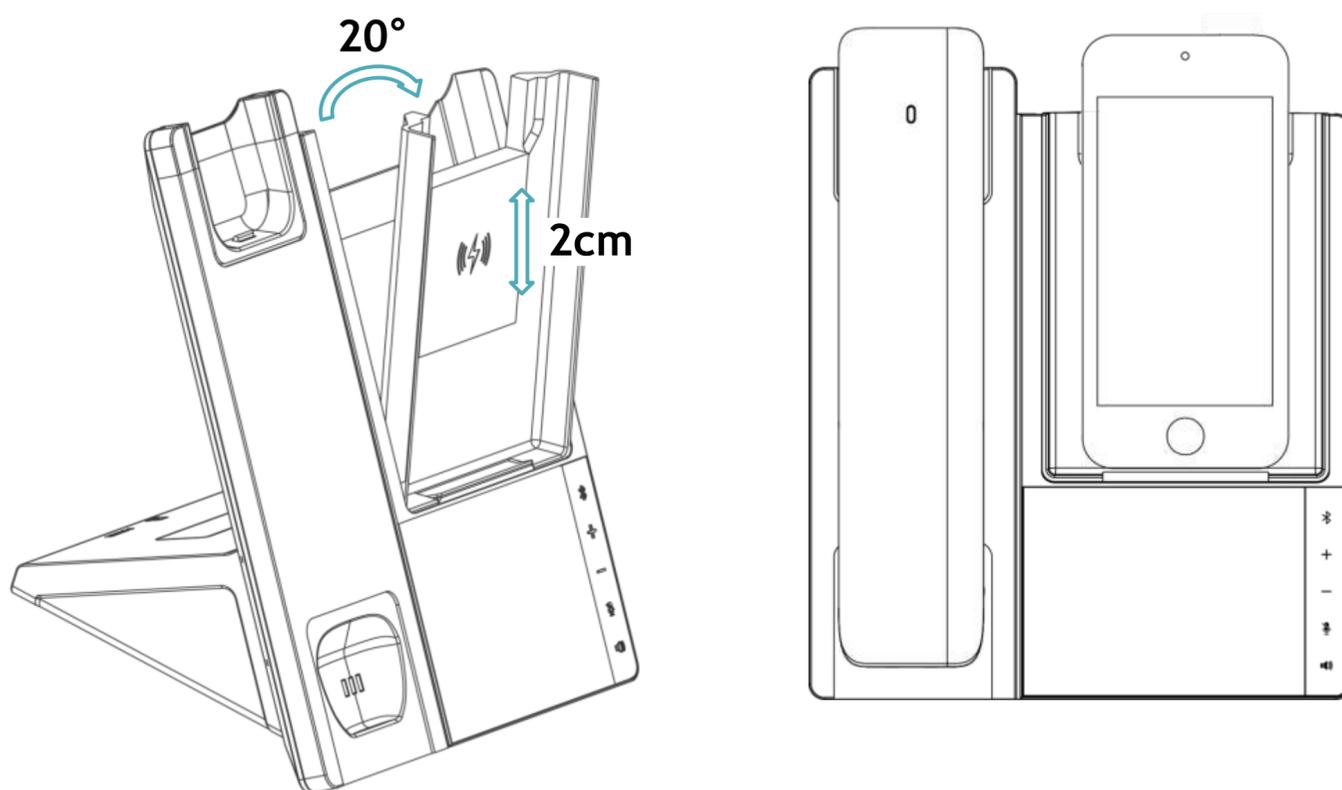

#### 提示

此外，您还可以将手机无线充的位置上下垂直调整 2cm，以适应不同尺寸的手机；水平方向可调整 20°，以适应各种视角。这增强了使用过程中的灵活性和视觉舒适度。

## 5. 无线手柄使用向导

### 5.1. 开/关机

**开机：**手柄放置到底座上，底座通电手柄自动开机。

如手柄在关机状态可长按通话键 3s 即可开机。

**关机：**手柄开机状态下，长按通话键5秒可关机。


#### 提示

无线手柄内置电池，因此在使用过程中必须确保手柄处于开机状态。  
底座断电情况下，手柄10分钟后将会自动关机。



### 5.2. 充电

将手柄放回底座，确保触点对齐并连接。手柄将自动开始充电。

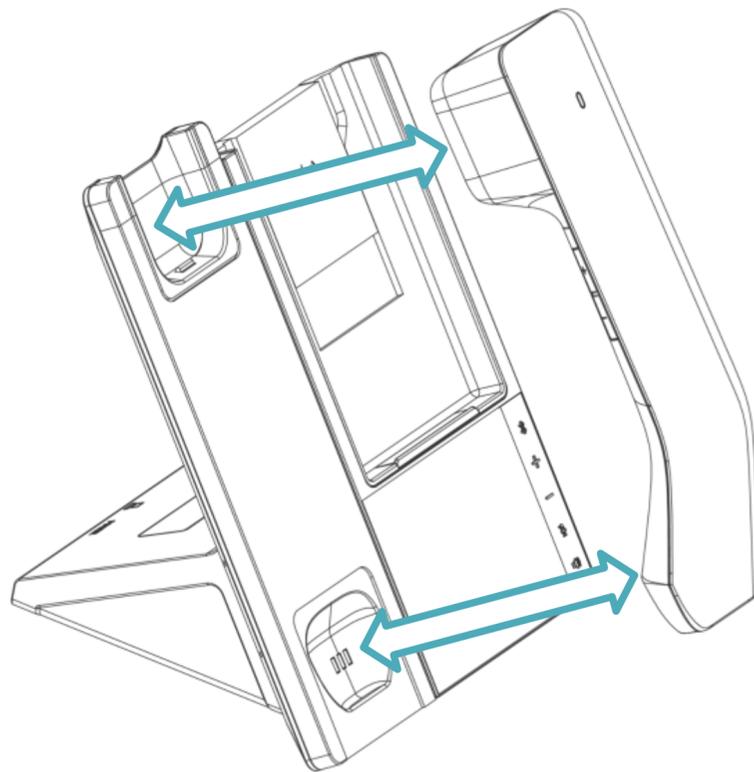


#### 提示

当手柄电量不足时，会有指示灯提示和低电量语音提示。随后，每 5 分钟会再次提醒一次电量低。

## 5.3. 手柄连接底座

### 自动连接:

手柄放入手柄槽后会自动配对和连接。

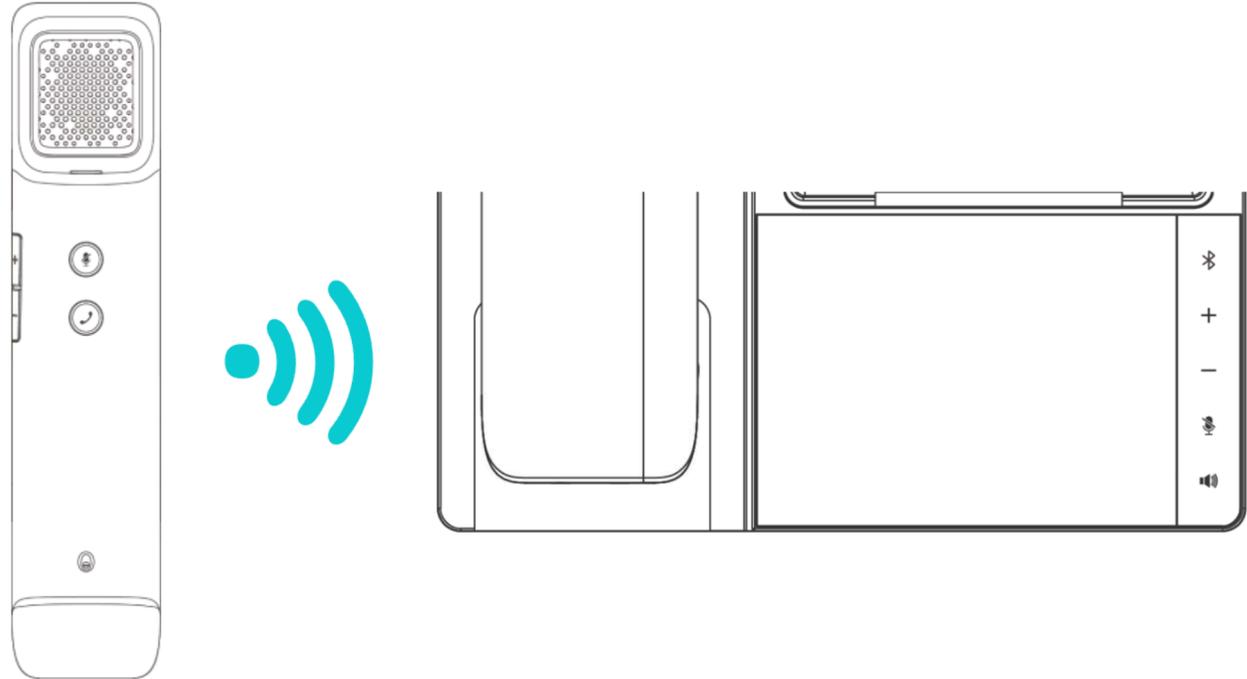

#### 提示

#### 查找手柄:

如果底座处于空闲状态且手柄不在底座上，双击蓝牙键，可让手柄发出连续的短哔声；再次双击即可关闭短哔声。

## 5.4 指示灯


事件	指示灯	
开机	绿灯长亮 3s	
关机	绿灯闪烁 3次	
来电	绿灯闪烁	
静音	红灯长亮	
电量低于10%	红灯闪烁	
充满电	绿灯长亮	
未连接底座	蓝灯闪烁 5s	
搜索底座	绿灯和蓝灯同时闪烁	
手柄已连接底座	蓝灯长亮 3s	

## 6. 使用向导

### 6.1. USB 连接电脑


通过USB 数据线将DB20-H和电脑进行连接，USB-A端插入电脑，TYPE-C端插入设备

\* 此 USB 数据线只能传输数据，不能供电。

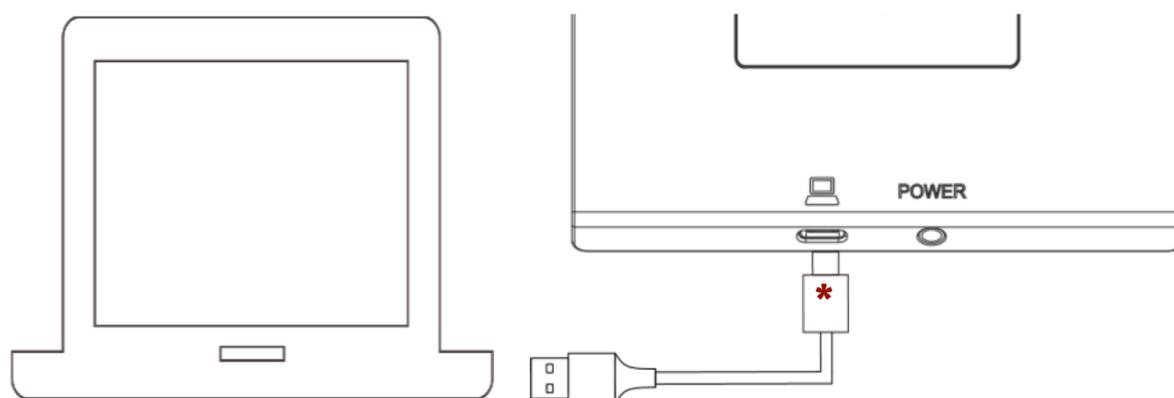

### 6.2. 蓝牙连接

长按蓝牙键 1s 进入配对模式。从蓝牙设备列表中选择 “DB20-H” 并成功配对。

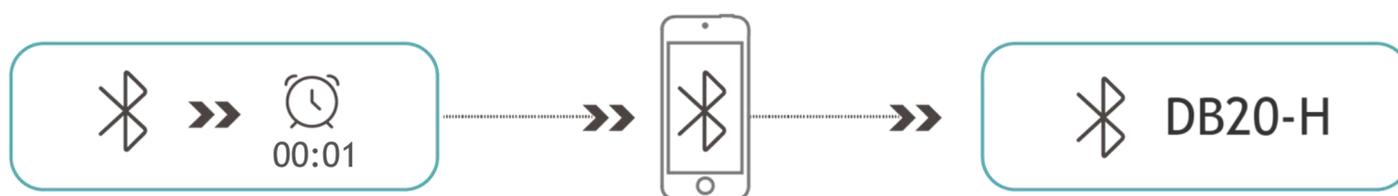

在配对模式下单击蓝牙键即可取消蓝牙配对。


### 6.3. 未自动回连时的手动重连




如果您离开蓝牙范围并随后返回，底座不会自动重新建立连接。  
要重新连接，只需点击蓝牙键，底座就会搜索最近连接的设备并自动重新连接。

## 6.4. 重置配对列表

长按底座免提键和蓝牙键 5s，松开后可清除蓝牙配对列表。

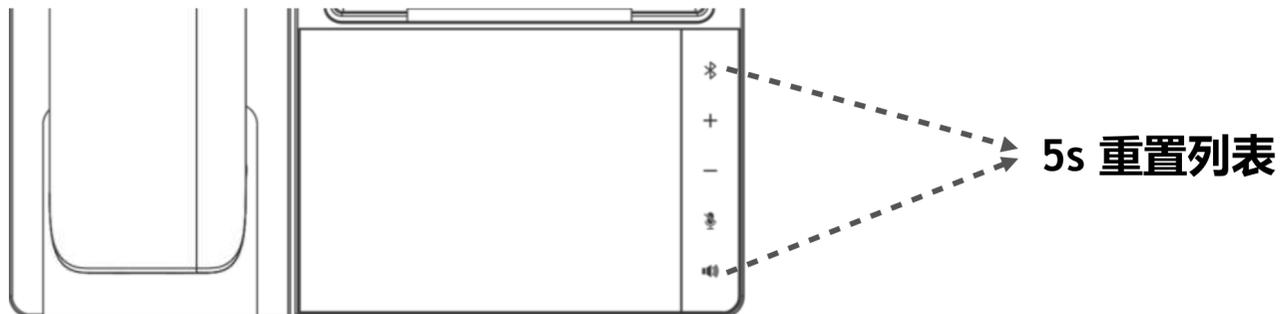


## 6.5. 通话控制

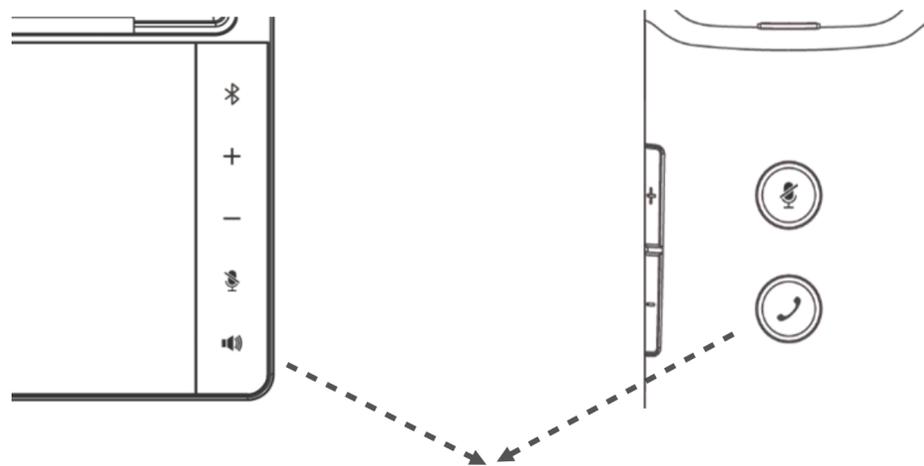

 <b>接通电话</b>	 <b>挂断电话</b>	 <b>拒接来电</b>	 <b>重拨电话</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>来电时单击通话键或免提键</li> <li>拿起手柄</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>单击通话键或免提键</li> <li>将手柄放回手柄槽</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>来电时双击通话键或免提键</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>空闲时双击通话键或免提键</li> </ul>


## 6.6. 静音

单击底座或手柄上的静音键，再次按下即可取消静音。  
当 DB20-H 处于空闲状态时按下静音键，来电铃声将被静音。

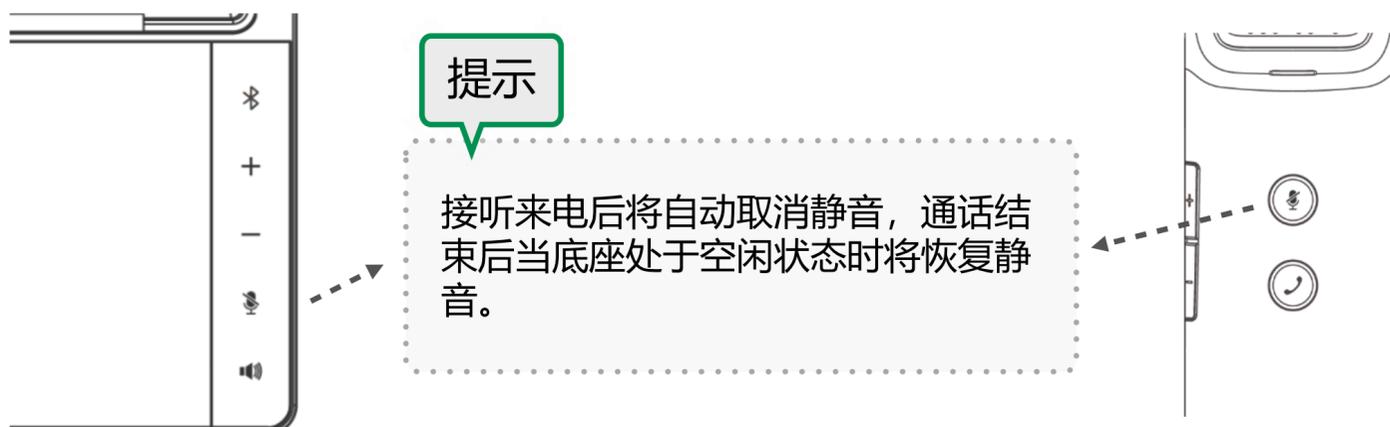

## 6.7. 音量调节

单击底座上或者手柄上的音量增大/减小键。

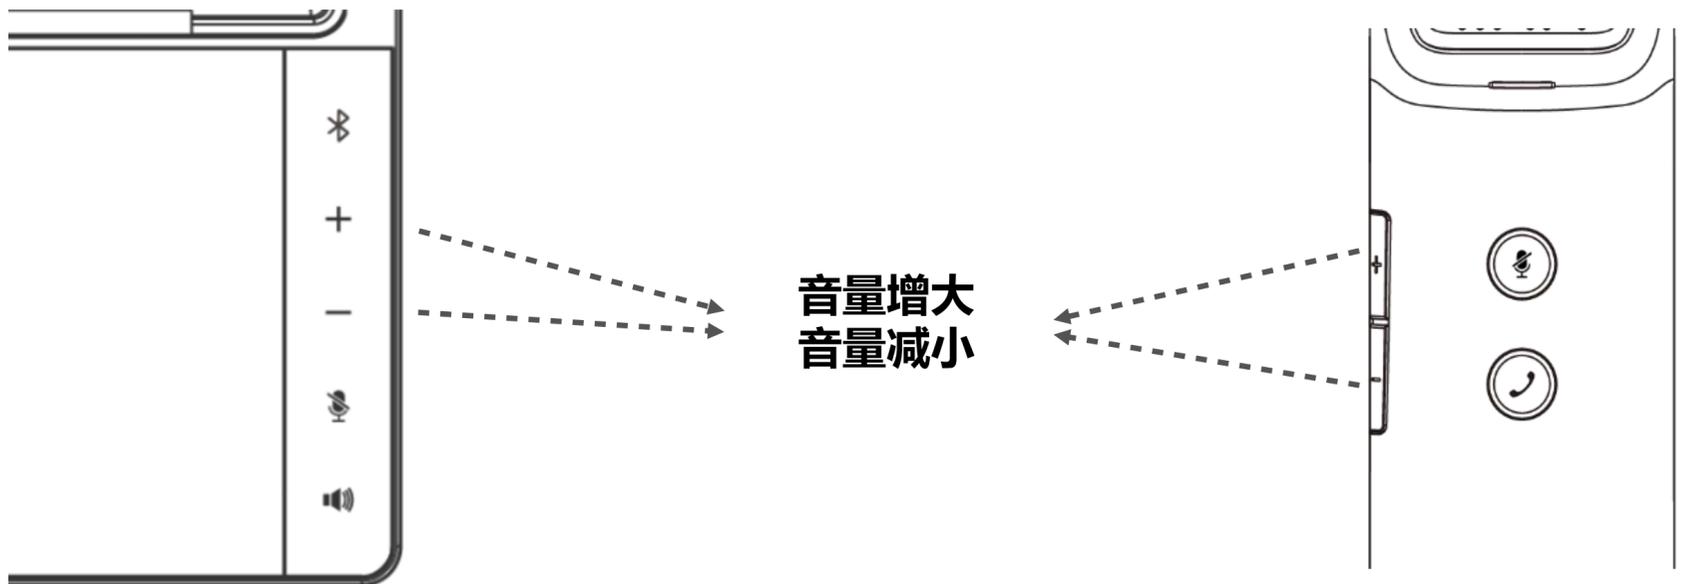

## 6.8. 底座指示灯

事件	免提键		蓝牙键		静音键	
	指示灯	图标	指示灯	图标	指示灯	图标
开机	绿灯长亮 3s		/		/	
来电	绿灯闪烁		/		/	
静音	/		/		红灯长亮	
配对中	/		蓝灯闪烁		/	
已连接	/		蓝灯长亮		/	
配对失败	/		蓝灯闪烁 3s		/	
重置配对列表	/		蓝灯闪烁		/	

## 6. 文档中心



以下文件可以从我们的文档中心下载：  
规格书、快速入门指南、用户手册、常见问题解答



<https://www.fanvil.com.cn/service/doc/file/index.html>

## 7. 安全使用指南

- 除内部零件拆卸和更换外，请勿打开改装产品。
- 请勿拆卸或尝试维修产品。
- 本产品在正常且合理可预见的误用操作条件下是安全的。
- 如果产品运行不正常，请联系授权经销商。
- 产品必须退回给授权经销商进行任何服务或维修。
- 这不是儿童产品，不适合 14 岁以下的儿童使用。

## 关于方位

深圳方位通讯科技有限公司（方位通讯）是全球领先的专业物联网音视频（A&V-IoT）产品提供商、国家级高新技术企业，拥有北京、深圳、苏州三个研发基地，以及惠州、上饶、越南三个生产智造基地。方位通讯专注物联网通讯技术与终端研发，经过近二十年的沉淀积累，打造安防行业物联网音视频终端和SIP桌面音视频终端，在行业内率先倡导运用标准化网络通信协议和开放音视频技术共建音视频物联网（A&V-IoT），推动业务创新，提升运营效率，助力各行业数字化转型。

## 关于 LINKVIL

LINKVIL 是方位通讯（Fanvil）品牌旗下的全新子品牌，专注音视频物联网无线通讯产品研发。LINKVIL 针对无线通信领域的场景应用需求，为客户带来全无线、多场景、超极致的产品体验。LINKVIL 致力于构建融合互通的音视频物联网多场景无线通讯生态，提供性价比高、灵活方便、功能丰富的无线通讯解决方案，全面满足客户在多场景、多系统中的无线通信需求助力各行业数字化转型。

## 版权所有

版权所有©深圳方位通讯科技有限公司。未经深圳方位通讯科技有限公司明确书面许可，不得出于以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 了解更多

以上功能/特性/规格仅提供客户参考，在未来可能有所变动，深圳方位通讯科技有限公司无事先通知义务。所有功能/特性/规格须以实际出货商品为准。如客户对以上功能/特性/规格有所疑问，请联系各地分销商代理商或方位咨询。

查询更多商品信息请浏览方位官方网站：[www.fanvil.com.cn](http://www.fanvil.com.cn)

## 认证



Fanvil | LINKVIL

深圳方位通讯科技有限公司  
网址：[www.fanvil.com.cn](http://www.fanvil.com.cn)  
地址：深圳市宝安区新安街道洪浪北二路稻兴  
环球科创中心A座10层  
版权所有©深圳方位通讯科技有限公司