



CA200

无线会议套件

用户手册

目录

1. 产品概述	3
2. 包装清单	4
3. 安装指南	5
4. 使用向导	6
4.1. CP20 – 投屏器	6
4.1.1. 投屏器概览	6
4.1.2. 投屏器LED灯指示	7
4.2. RC10 – 收发器	8
4.2.1. 收发器概览	8
4.2.2. 收发器LED灯指示	8
5.文档下载中心	9
6.产品安全使用指导	9
表 1: 电脑 USB Type-C 规格	10

1. 产品概述

CA200 无线会议套件:

简易部署


搭建无线会议室，无需复杂系统集成

即插即用

随时连接，无需软件安装，轻巧便携

高效会议协作


投屏与冻屏模式无缝切换，最多同时支持4个CP20投屏器连接

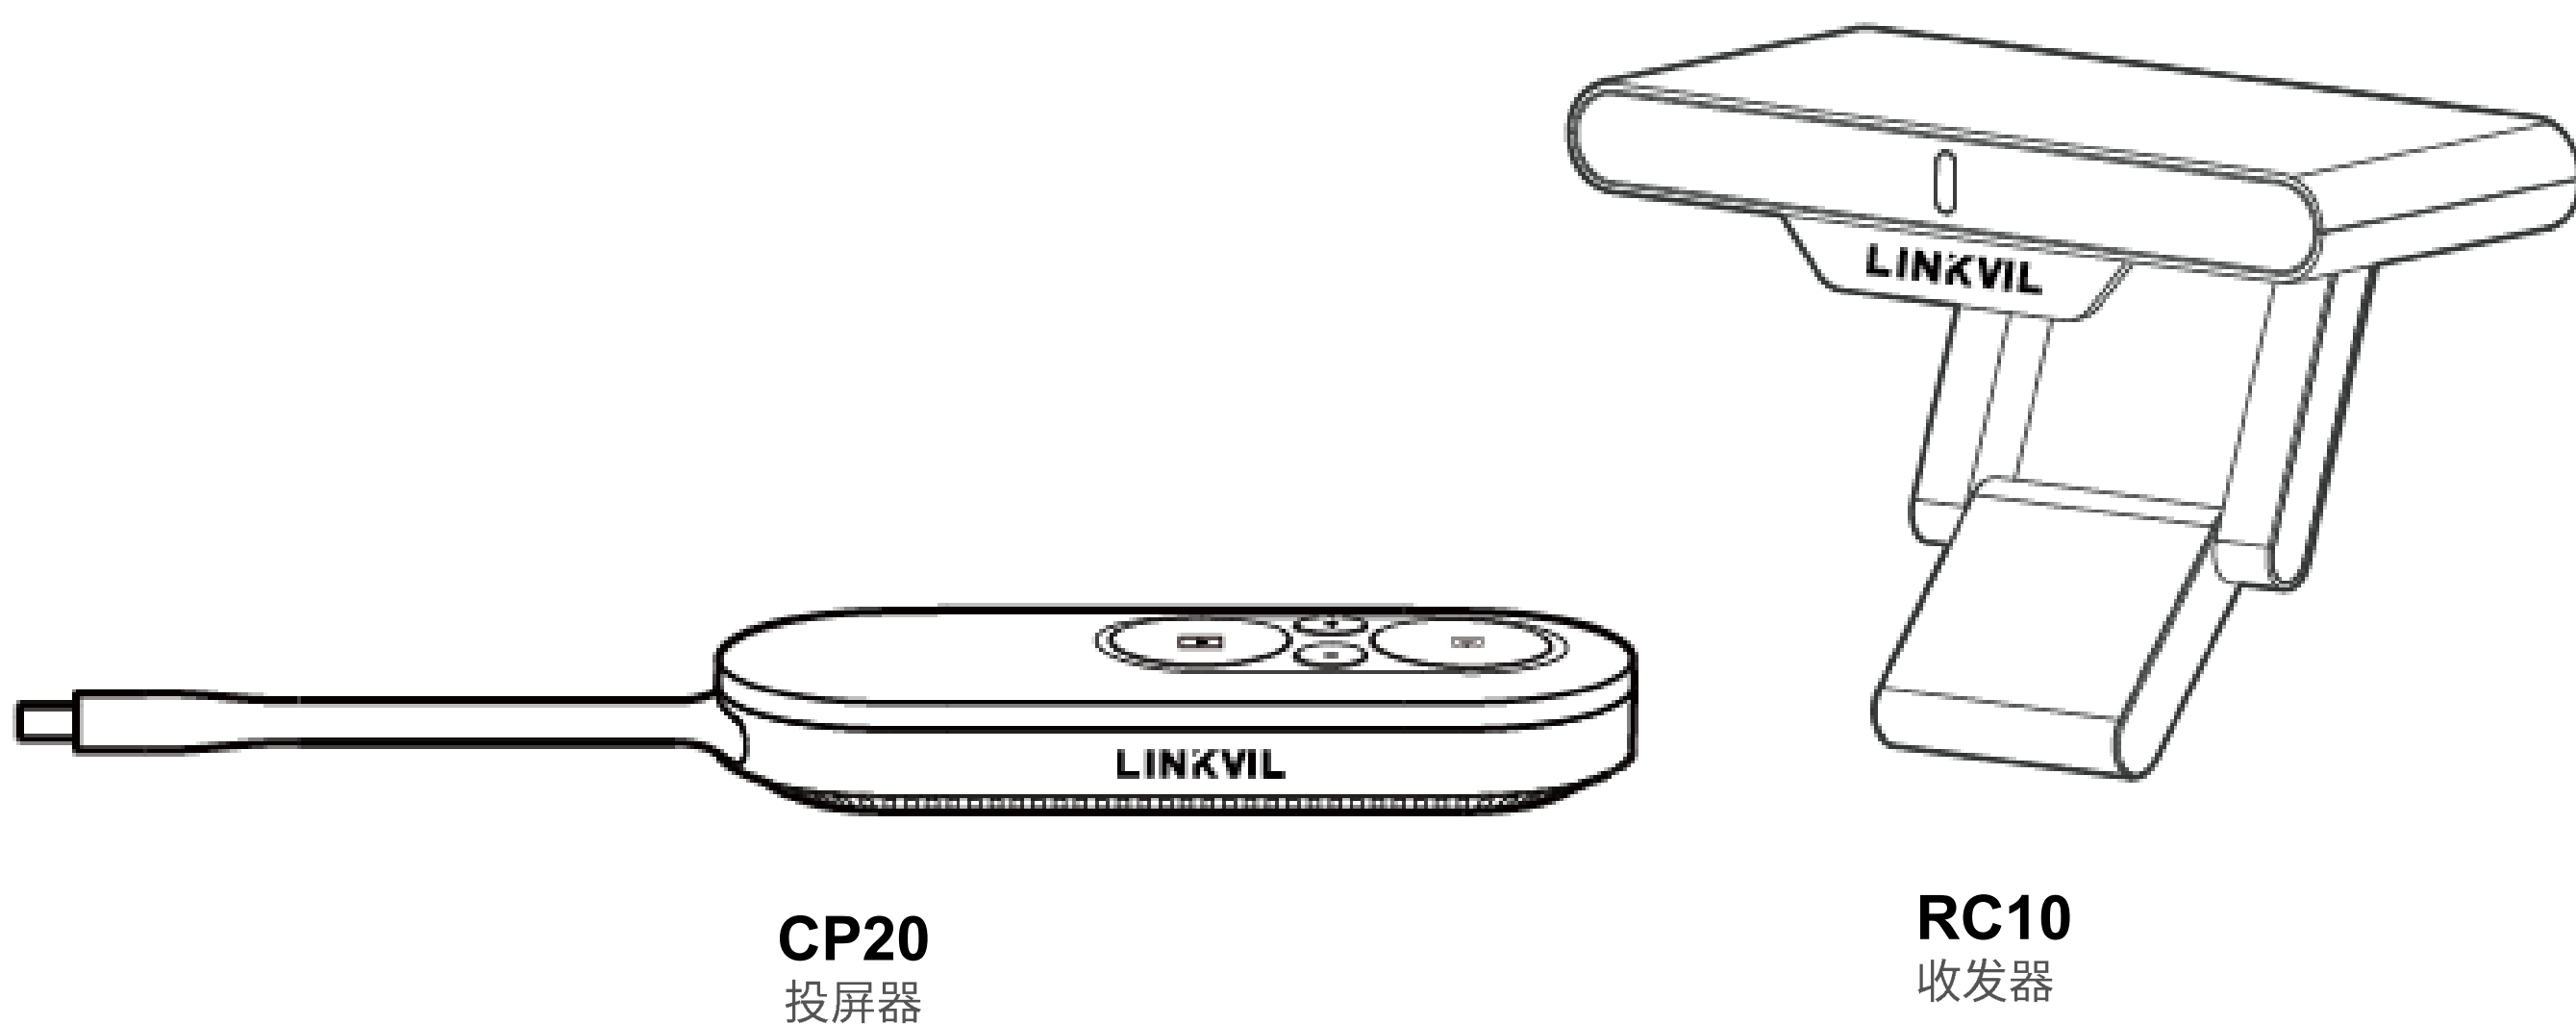


亮点

- 支持HDMI显示器，一键启动**4K/30fps无线投屏**
- 一键轻松切换**投屏与冻屏模式**
- 支持**最多4个设备**进行**无缝扩展**
- **即插即用**，无需安装软件
- 可同步控制投屏设备的系统音量
- 无线访问UVC摄像头/麦克风/扬声器
- 与CA400套装完美兼容
- 通用支架，支持灵活部署


2. 包装清单

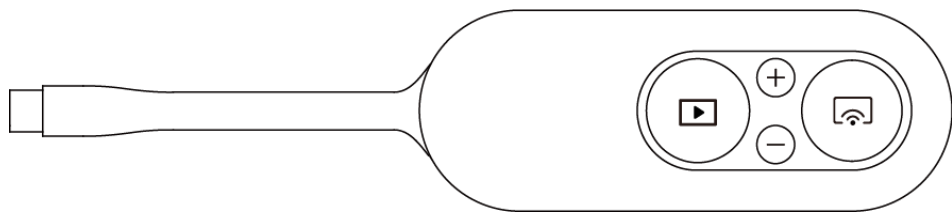


投屏器
CP20




收发器
RC10




配对转接器

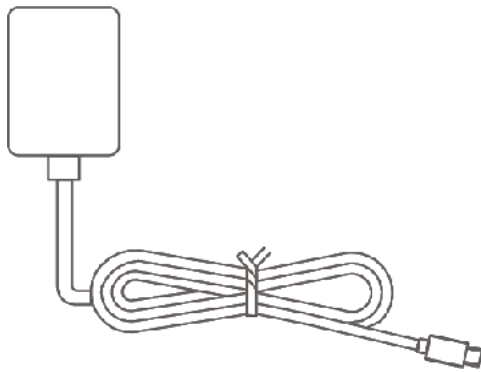

电源

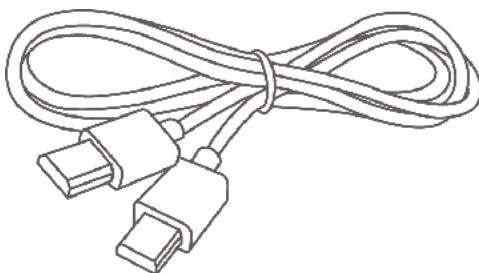


HDMI 线

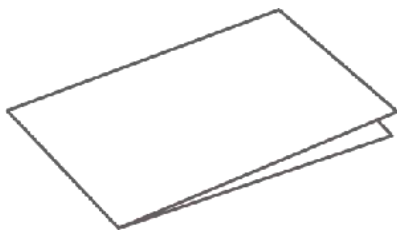


快速安装指南

3. 安装指南

- 1. 插入为收发器供电的 5V/2A 电源，并用 HDMI线连接显示器与收发器。
- 2. 连接 USB 摄像头，将摄像头的 USB 线插入收发器上的 USB-A 端口。（非标配）
注：USB接口还可连接扬声器或麦克风（以下以摄像头为例）

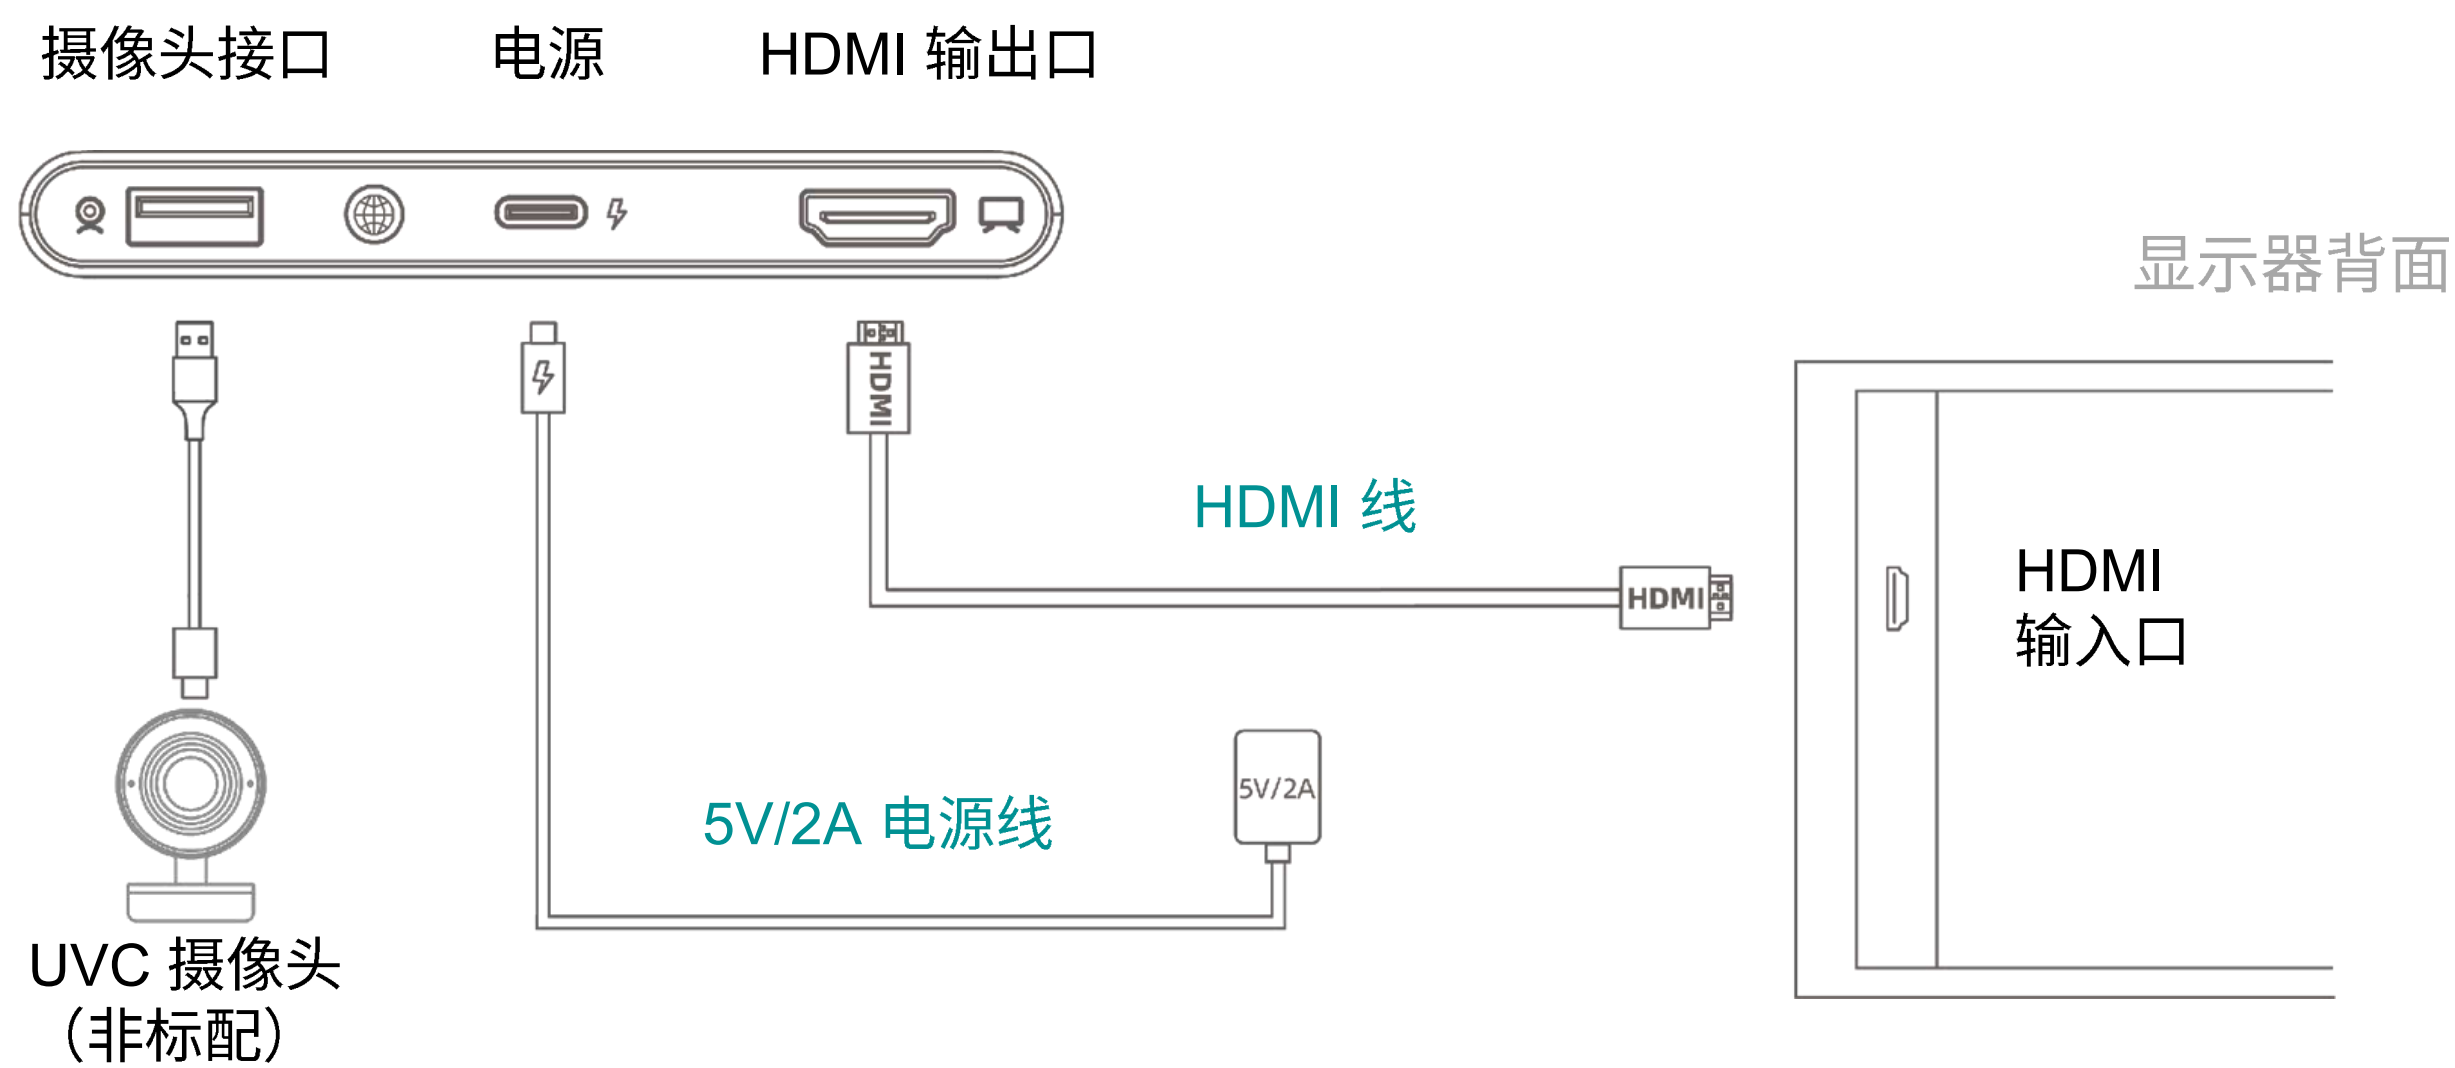

- 3. 如果连接了UVC摄像头，请确保收发器朝向正面，以实现最佳无线信号传输，最佳无线传输范围在 5 米以内。（非标配）

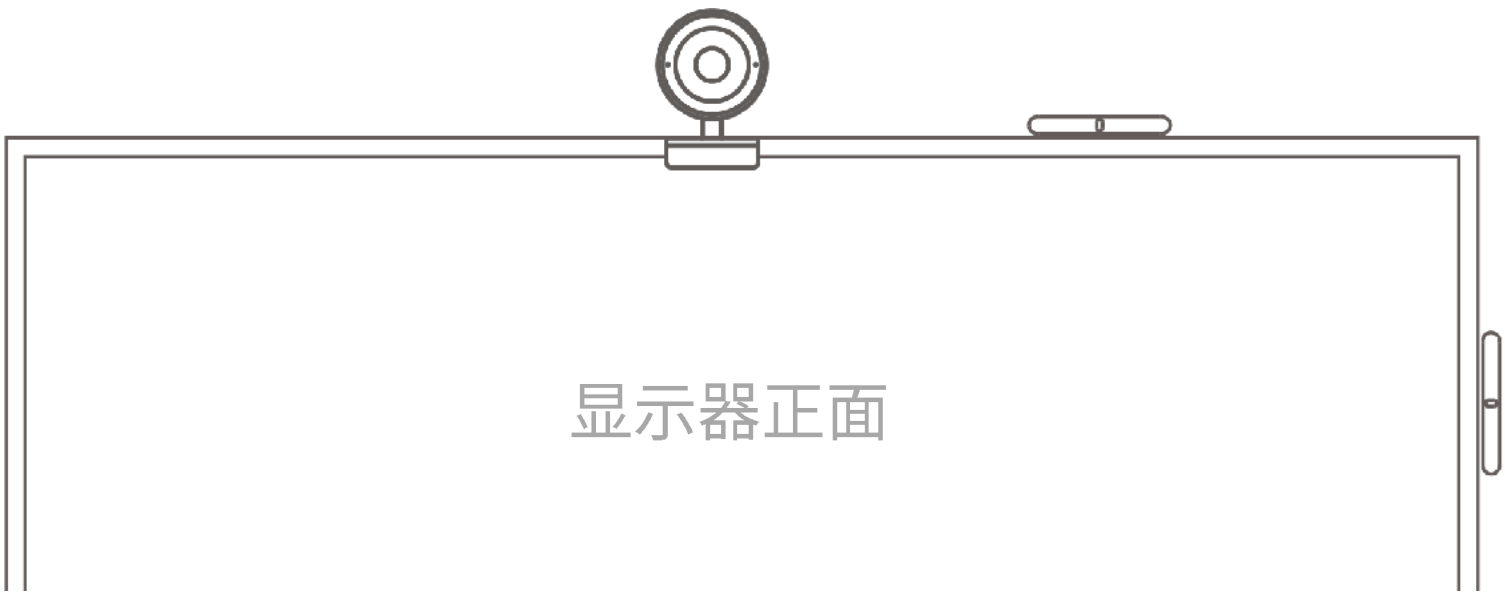


- 4. 将显示器输出源切换到连接的HDMI端口。



5. 将投屏器连接到笔记本电脑上全功能的 Type-C 端口。等待投屏键指示灯变绿色长亮，按下按键即可开始投屏。 再次按下按钮可结束投屏。

注：CP20投屏器可兼容配备全功能Type-C 口的Windows/Mac 个人电脑/笔记本电脑/手机/平板。

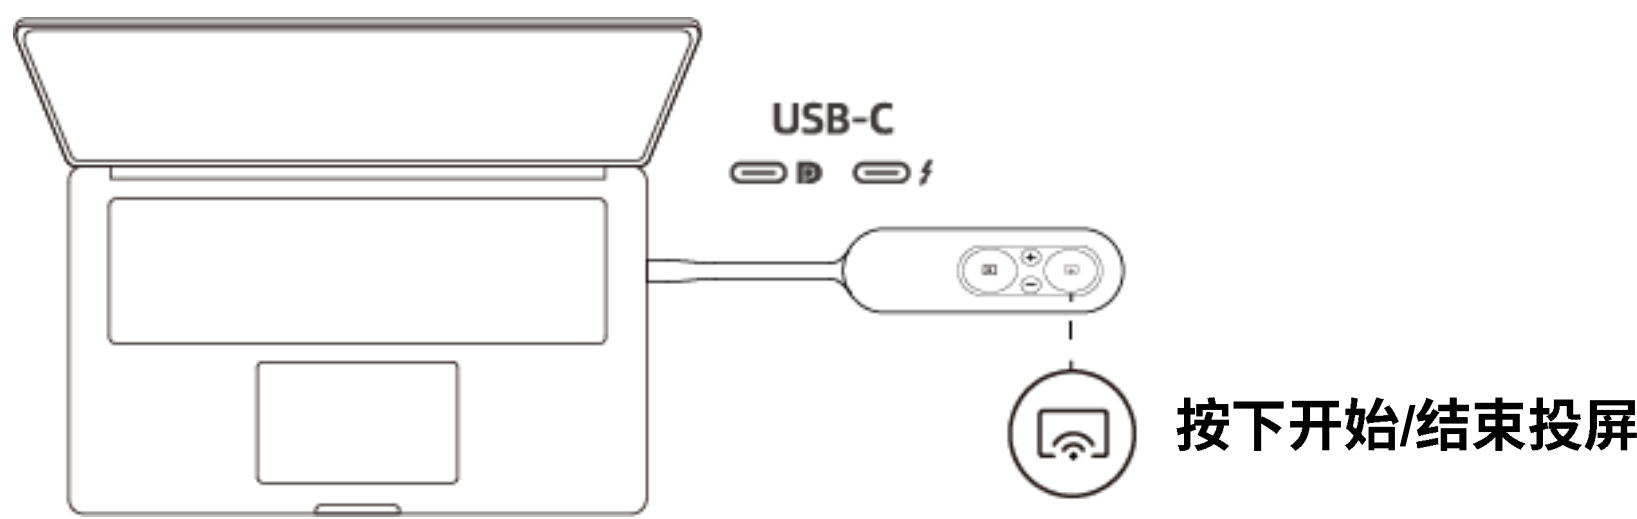


6. 请在视频会议软件中选择 “CP20 Wireless Camera”作为摄像头。



4. 使用向导

4.1. CP20 - 投屏器

4.1.1. 投屏器概览

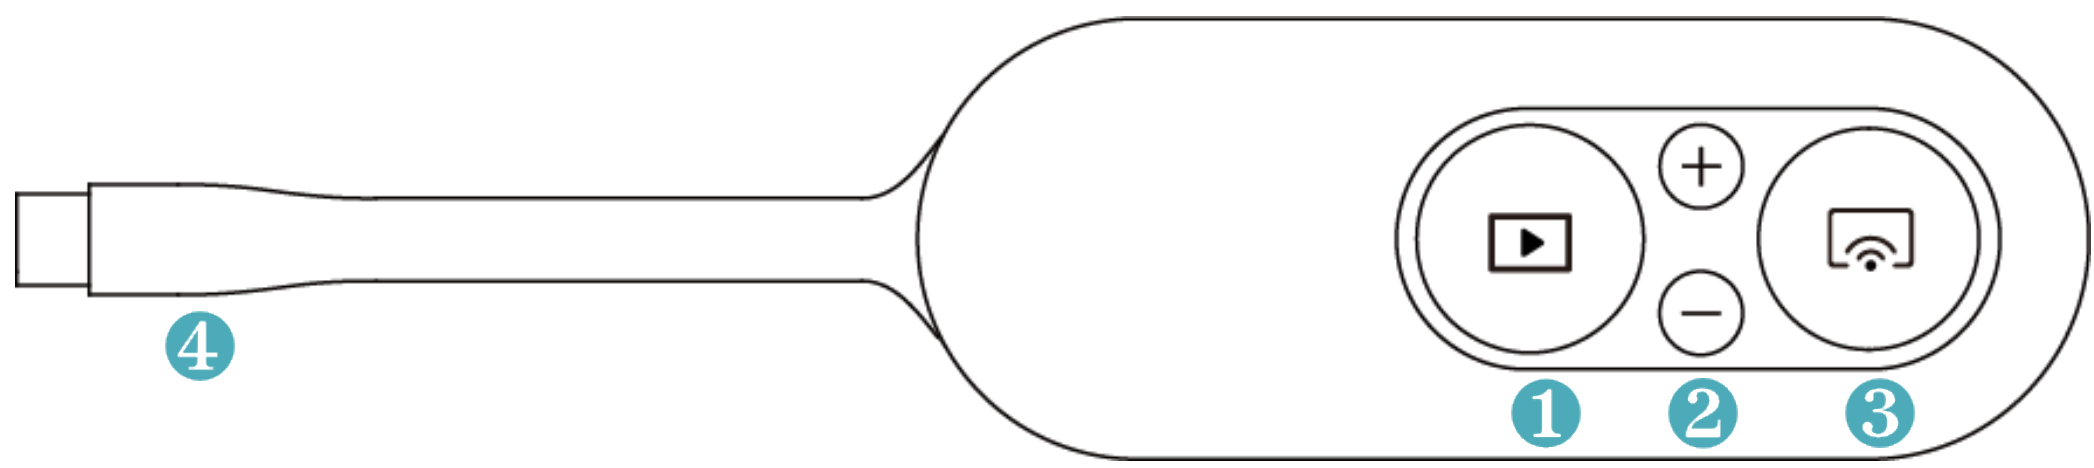

- ① 冻屏键
绿灯：恢复投屏
红灯：冻结投屏
- ② 音量 +/-
- ③ 投屏键 – 按下可开始/结束投屏
- ④ USB Type-C 口 - 提供电源以及图像信号传输

4.1.2. 投屏LED灯指示


事件	LED 灯状态	
正在连接	绿灯闪烁	
连接成功，等待投屏	绿灯长亮	
笔记本端口未传输图像端口信号	黄灯长亮	
连接失败的三种排查方法： 1.重新拔插投屏器。 2.收发器未上电，请重新插上电源，确保收发器指示灯显示静态白色。 3.收发器和投屏器未配对，请确保它们是原始配对，否则请重新配对。	红灯常亮	

***重新配对**

- 要让投屏器和收发器重新配对，请在上电后，
- 方法1：**同时按下CP20的投屏键和冻屏键，长按**5秒**后同时松开，稍后进入**自动配对模式**。
- 方法2：**将 CP20 插入配对转接器的 Type-C 接口，然后将转接器的 Type-A 接口插到 RC10。等待 **5 秒**，设备将进入**自动配对模式**。
- 当显示屏上出现“连接成功”时，表示配对成功，如果未成功，请重复上述操作。

4.2. RC10 – 收发器

4.2.1. 收发器概览

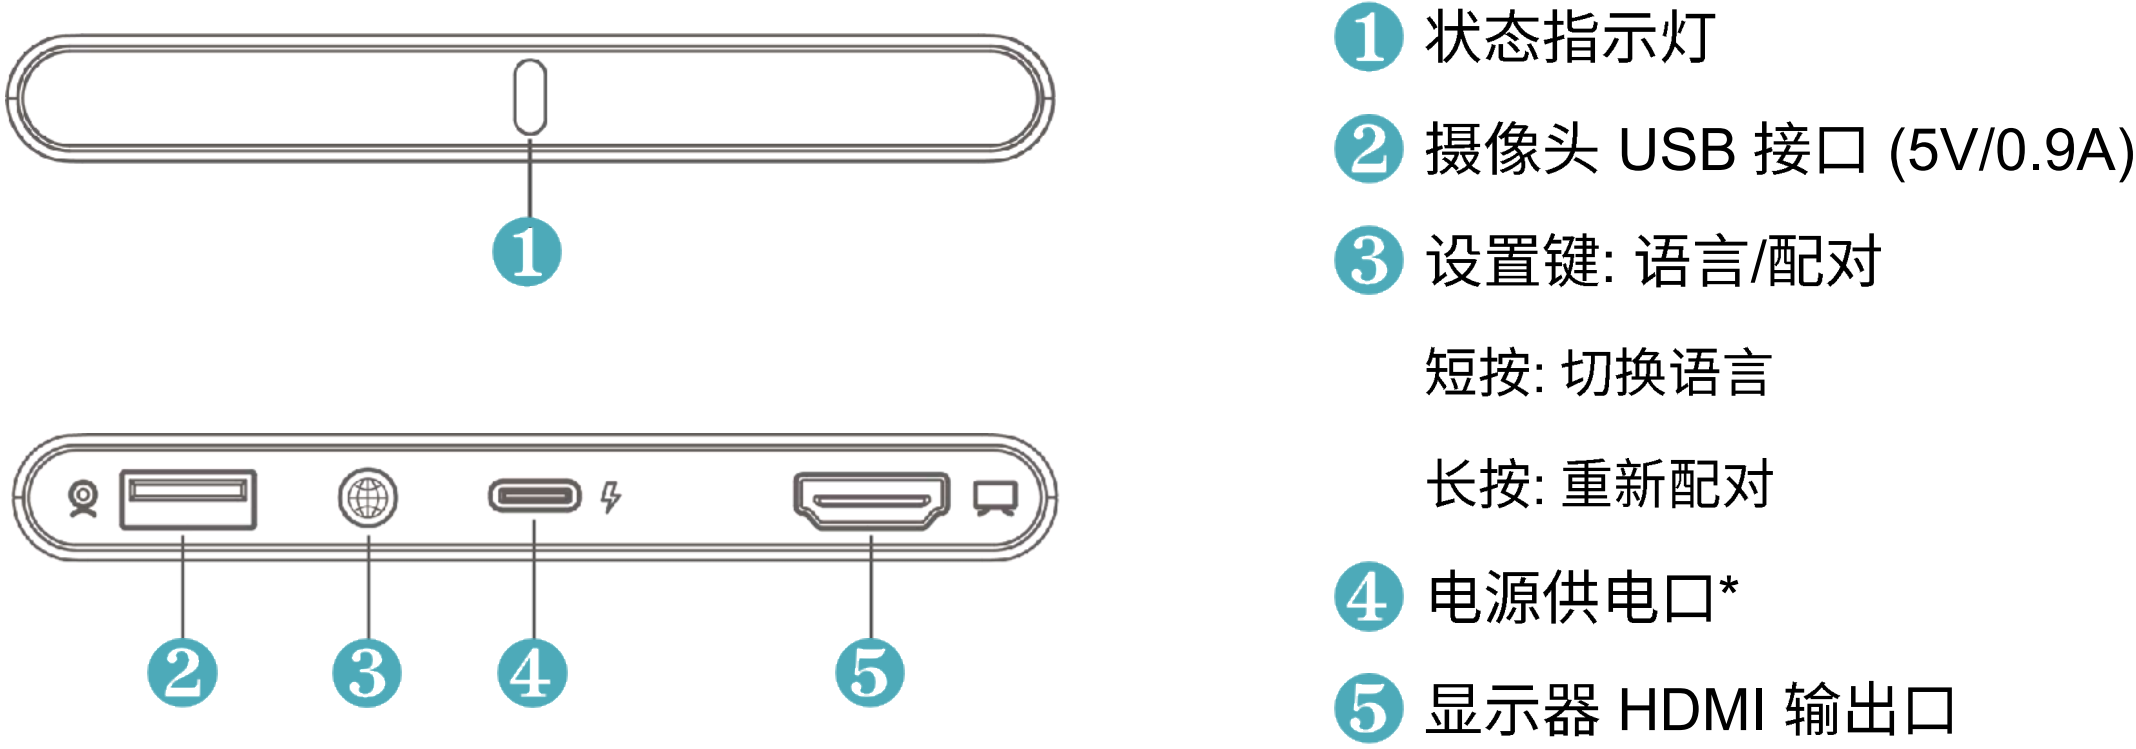

 *过高的电压可能会导致产品损坏。使用超过规定电压的电源可能会损坏设备或带来其他潜在风险。为确保设备的安全和正常运行，请务必使用包装中提供的电源规格或等效电源。

4.2.2. 收发器LED灯指示

事件	指示灯状态	
正在连接	绿灯闪烁	
连接成功，等待投屏	绿灯长亮	
使用中	白灯长亮	

5.文档下载中心



以下文件可于文档中心下载: 规格书，快速安装指南，用户手册



<https://www.fanvil.com.cn/service/doc/file/linkvilwn/linkvil/ca200/index.html>

6.产品安全使用指导

- 请勿打开或修改产品，除非需要拆卸和更换内部零件。
- 请勿拆解或试图维修产品。
- 本产品在正常和可合理预见的误用操作条件下是安全的。
- 如果产品运行不正常，请联系授权经销商。
- 产品必须退回给授权经销商进行任何服务或维修。
- 这不是儿童产品，也不适合 14 岁以下的儿童使用。

表格1: 电脑USB Type-C 规格

USB Type-C 接口		数据传输	显示	供电
USB 2.0 480 Mbps	 常规	✓	✗	✗
	 PD 已启用	✓	✗	✓
USB 3.1 Gen1 5 Gbps	 常规	✓	✗	✗
	 PD 已启用	✓	✗	✓
USB 3.1 Gen2 10 Gbps	 常规	✓	✗	✗
	 PD 已启用	✓	✗	✓
Display Port 5-10 Gbps	  常规	✓	✓	✗
	  PD 已启用	✓	✓	✓
Thunderbolt 20-40 Gbps PD enabled Display Port	 	✓	✓	✓

关于 LINKVIL

LINKVIL 是方位（Fanvil）品牌旗下的全新子品牌，专注音视频物联网无线通讯产品的研发智造和销售服务。LINKVIL针对无线通信领域的场景应用需求，为客户带来全无线、多场景、超极致的产品体验。LINKVIL致力于构建融合互通的音视频物联网多场景无线通讯生态，助力各行业数字化转型。

版权所有

版权所有©深圳方位智联科技有限公司。未经深圳方位智联科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

了解更多

以上功能/特性/规格仅提供客户参考，在未来可能有所变动，深圳方位智联科技有限公司无事先通知义务，所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准。如客户对以上功能/特性/规格有所疑问，请联系各地分销商代理商或方位咨询。

查询更多商品信息请浏览方位官方网站: www.fanvil.com.cn

认证



Fanvil | LINKVIL

深圳方位智联科技有限公司
网址: www.fanvil.com.cn
地址: 深圳市宝安区新安街道润智研发中心2栋13楼
版权©深圳方位智联有限公司2025